

Ручной гидравлический молоток “Импульс-7” с автономной маслостанцией

Назначение и область применения

Гидравлический молоток предназначен для выполнения различных технологических операций, связанных с разрушением асфальтобетонных покрытий и уплотнения грунтов в стесненных и труднодоступных местах.

Области применения гидравлического молотка:

строительство, городское коммунальное хозяйство при выполнении операций:

- разборка бетонных и асфальтобетонных покрытий;
- разрушение железобетонных и иных конструкций и фундаментов при реконструкции зданий и сооружений;
- уплотнение слабых и рыхление мерзлых грунтов.

Краткое описание разработки

Гидравлический молоток Импульс-7 – ручной инструмент. Энергоснабжение молотка осуществляется от переносной маслостанции с электрическим приводом. Предусмотрен также вариант привода маслостанции от двигателя внутреннего сгорания.

Гидравлический молоток Импульс 7 может также подключаться к гидросистеме различных строительно-дорожных машин.


Молоток комплектуется долотом, а по дополнительному заказу – другими типами инструментов (пика, зубило, трамбовка).

Потребителям молотов предоставляются:

- Услуги по обучению персонала и консультации при эксплуатации;
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание;
- Возможность приобретения комплекта сменных рабочих инструментов и запасных частей.

Уровень практической реализации

Разработана конструкция, изготовлена и реализована партия молотков различным строительным организациям. В зависимости от индивидуальных потребностей потребителей, могут быть разработаны разнообразные модификации молотков, для конкретного случая их применения.

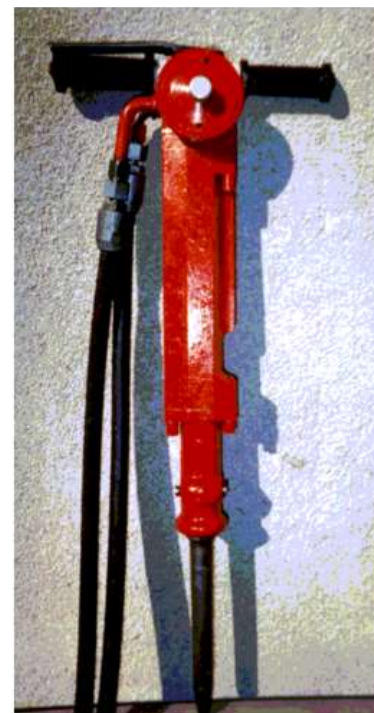

Технические характеристики

Параметр	Значение
Масса, кг	14,5
Длина с инструментом, мм	780
Диаметр инструмента, мм	28
Рабочее давление, МПа	10
Расход масла, л/мин	12-16
Энергия ударов, Дж	58-63
Частота ударов, 1/мин	1100-1350
Расстояние молотка от источника питания, м	8-10

**Автономная маслостанция для привода
ручного гидравлического молотка**



Параметр	Значение
<i>Привод:</i>	
Электродвигатель, кВт	5
или двигатель внутреннего сгорания, кВт	5
Расход жидкости, л/мин	16
Номинальное давление, МПа	10
Масса, кг	80 - 90
Габаритные размеры, мм (длина*высота*ширина)	1000*570*650

Коммерческие предложения

Предлагается заключение договоров на изготовление и поставку продукции с гарантийным обслуживанием, сервис и авторское сопровождение за эксплуатацией молотков.

Контактная информация

720071, Бишкек, Скрыбина, 23

Телефон: +(996 (312) 54-11-40, E-mail: imash_kg@mail.ru